


COMUNICACION CON REPETIDOR O SEMIDÚPLEX


Alfa x

CANAL 1
Tx = 465
Rx = 455

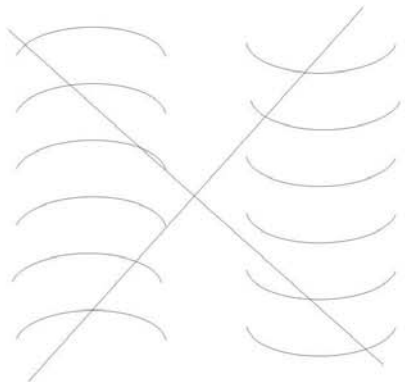

Delta y


CANAL 1
Tx = 465
Rx = 455

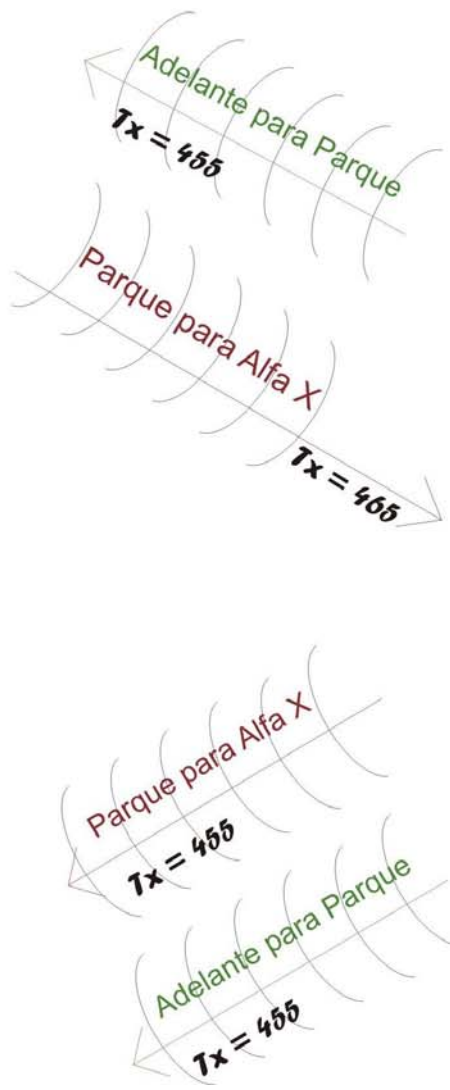

Esta comunicación se basa en la utilización del repetidor. Para que su funcionamiento sea dúplex (simultáneamente lo que recibe lo envía) conmuta entre dos frecuencias para el transporte de la señal [Rx ≠ Tx]



Repetidor
Tx = 455
Rx = 465

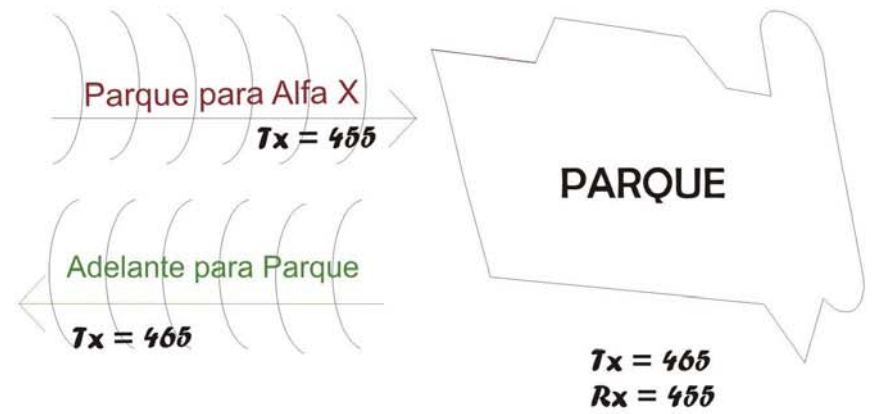

Toda la información que se transmita será escuchada por todos los equipos que estén en el mismo canal.